الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
دورة: **2021**

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) — المدة: **04 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لصنع غطاء كارتير آلة التفريز

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. **ملف تقني:** الصفحات: {21/1، 21/2، 21/3، 21/4، 21/5، 21/6}.

II. **ملف الأجوبة:** الصفحات: {21/7، 21/8، 21/9، 21/10، 21/11}.

ملاحظة: – **لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.**

– **يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته** {21/7، 21/8، 21/9، 21/10، 21/11}.

I. الملف التقني

1– وصف وتشغيل:

يمثل الشكل **(1)** على الوثيقة 21/2 نظام آلي لصنع غطاء كارتير آلة التفريز، متكون من نظامين جزئيين وهما:

- نظام الطي والتشكيل، المبرمج بالمنطق التعاقبي **(GRAFCET)** .
- نظام نزع الصفيحة المشكلة (الغطاء) وتحويلها إلى البساط **(T1)**، المبرمج **بالمنطق التوفيقي.**

* تتم عملية الطي والتشكيل كما يلي:

– توضع الصفيحة المعدنية المحضرة على قالب التشكيل يدويا.

– الضغط على الزر **(m)** يؤدي الى خروج ساق الدافعة **(A)** لتثبيت الصفيحة على شرط أن تكون ساق الدافعة **(D)** في وضعية الدخول (الملتقط **k** مضغوط).

– الضغط على الملتقط **(a_1)** يؤدي الى خروج ساق الدافعة **(B)** لطي وتشكيل الطرف الأيمن للصفيحة.

– الضغط على الملتقط **(b_1)** يؤدي الى خروج ساق الدافعة**(C)** لتشكيل وطي الطرف الأيسر للصفيحة.

– الضغط على الملتقط **(c_1)** يؤدي الى رجوع سيقان الدافعات**(A)**، **(B)** و **(C)**.

– وتنتهي دورة الطي والتشكيل عند الضغط على **(a_0)**، **(b_0)** و **(c_0)**.

* تتم عملية نزع الصفيحة وتحويلها كما يلي:


– الضغط على الزر **(e)** يؤدي إلى خروج الساق الدافعة **(D)** لنزع الصفيحة المشكلة (الغطاء) من القالب وتحويلها إلى البساط **(T1)**، شرط أن تكون سيقان الدافعات **(A)**، **(B)** و **(C)** في وضعية الدخول (الملتقطات **a_0**، **b_0**، **c_0** مضغوطة).


– تحرير الزر **(e)** من طرف العامل يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة **(D)** لغلق بوابة النزع والتحويل ويكشف عن وضعية غلقها ملتقط الوضعية **(k)** (الملتقط **k** مضغوط).

ملاحظة: – الدافعات **(A)**، **(B)**، **(C)** مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.

– الدافعة **(D)**: بسيطة المفعول مغذاة بموزع هوائي 3/2 أحادي الاستقرار.

– الأزرار الضاغطة **(m)**، **(e)** والملتقطات **(a_0، a_1، b_0، b_1، c_0، c_1 ، k)** موزعات هوائية **3/2NF** أحادية الاستقرار.

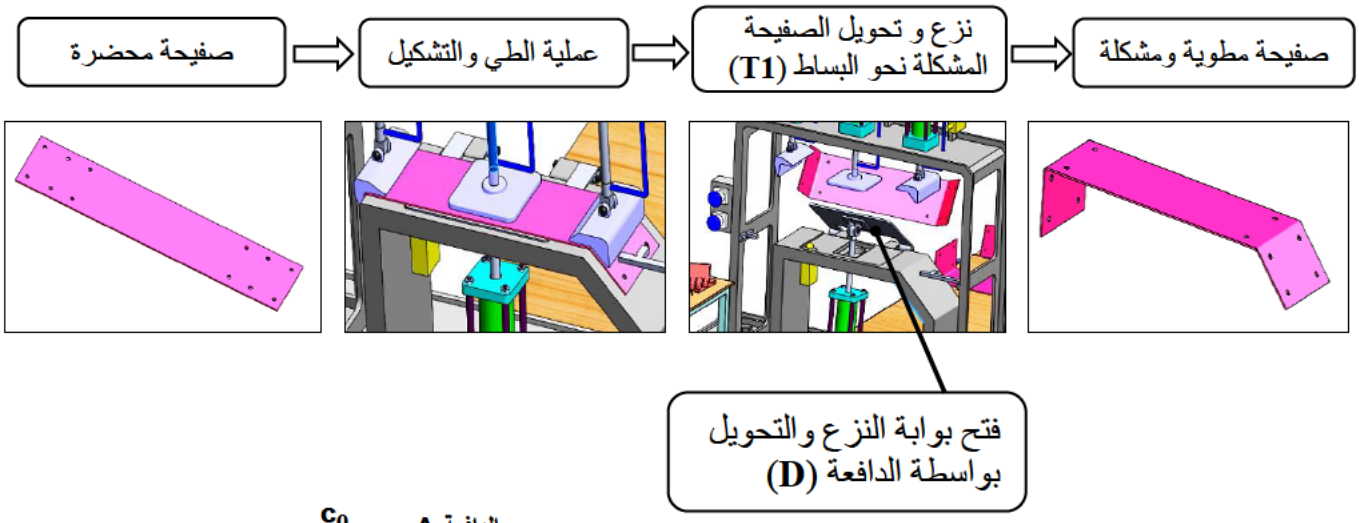

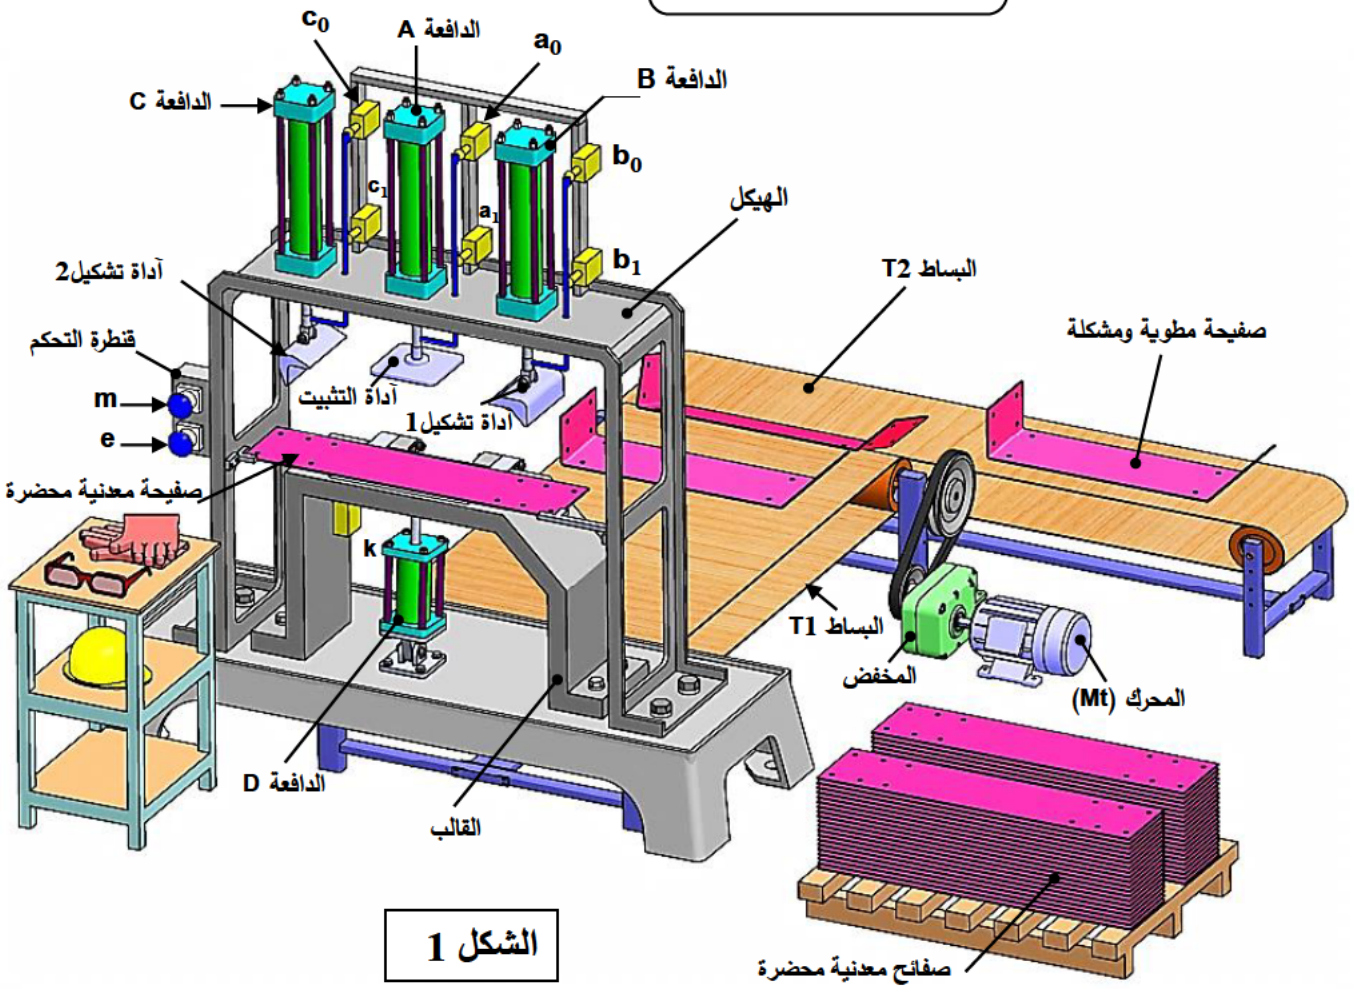

الشكل 1

2- الجهاز محل الدراسة: نقترح دراسة مخفض السرعة الممثل بالرسم التجميعي على وثيقة 21/4.

3- سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من عمود الدخول **(17)** الى عمود الخروج **(5)** بواسطة مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة **{(17) -(25)}** و **{(2) -(8)}**.

4- معطيات تقنية: - استطاعة المحرك الكهربائي(**Mt**): $P_m = 750$ W ، $N_m = N_{17} = 552$ tr/mn

- المتسننات: $m_{25}=1.5$ mm ، $Z_{17}=24$ ، $a_{17-25}=54$ mm

$m_8=2$ mm ، $Z_2=18$ ، $d_8=144$ mm

5- العمل المطلوب:

1.5. دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

أ- **تحليل وظيفي وتكنولوجي:** أجب مباشرة على الصفحتين 21\7 و21\8.

ب- **تحليل بنيوي:** أجب مباشرة على الصفحة 21/9.

* **دراسة تصميمية جزئية:** أكمل الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/9.

سجلت مصالح الصيانة تدخلات متكررة لتغيير الوسادتين **(22)** و**(27)**، بعد تآكلهما السريع. ولتخفيض تكلفة تصنيع العمود الترس **(2)** وتسهيل عملية تركيبه وتفكيكه. نقترح التغيرات الآتية:

- تعويض الوسادات **(22)** و**(27)** بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات وتماس نصف قطري.
- تجزئة العمود الترس **(2)** إلى عنصرين: عمود وسيط **(2)** والترس **(28)**.

أكمل الوصلة الاندماجية القابلة للفك بينهما باستعمال الخابور المتوازي شكل **A** وحلقة مرنة.

- ضمان وصلة اندماجية قابلة للفك بين العمود **(2)** والعجلة **(25)**.
- سجل التوافقات على مستوى حوامل المدحرجات ، العمود **(2)** مع العجلة **(25)**.


* **دراسة تعريفية جزئية:** مباشرة على الصفحة 21/9، أكمل الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج **(5)** وفق العناصر الآتية:

- الأبعاد الوظيفية، السماحات الهندسية وقيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم.

2.5. دراسة التحضير: (6 نقاط)


أ- **تكنولوجية وسائل وطرق الصنع:** أجب مباشرة على الصفحة 21/10.

ب- **دراسة الآليات:** أجب مباشرة على الصفحة 21/11.

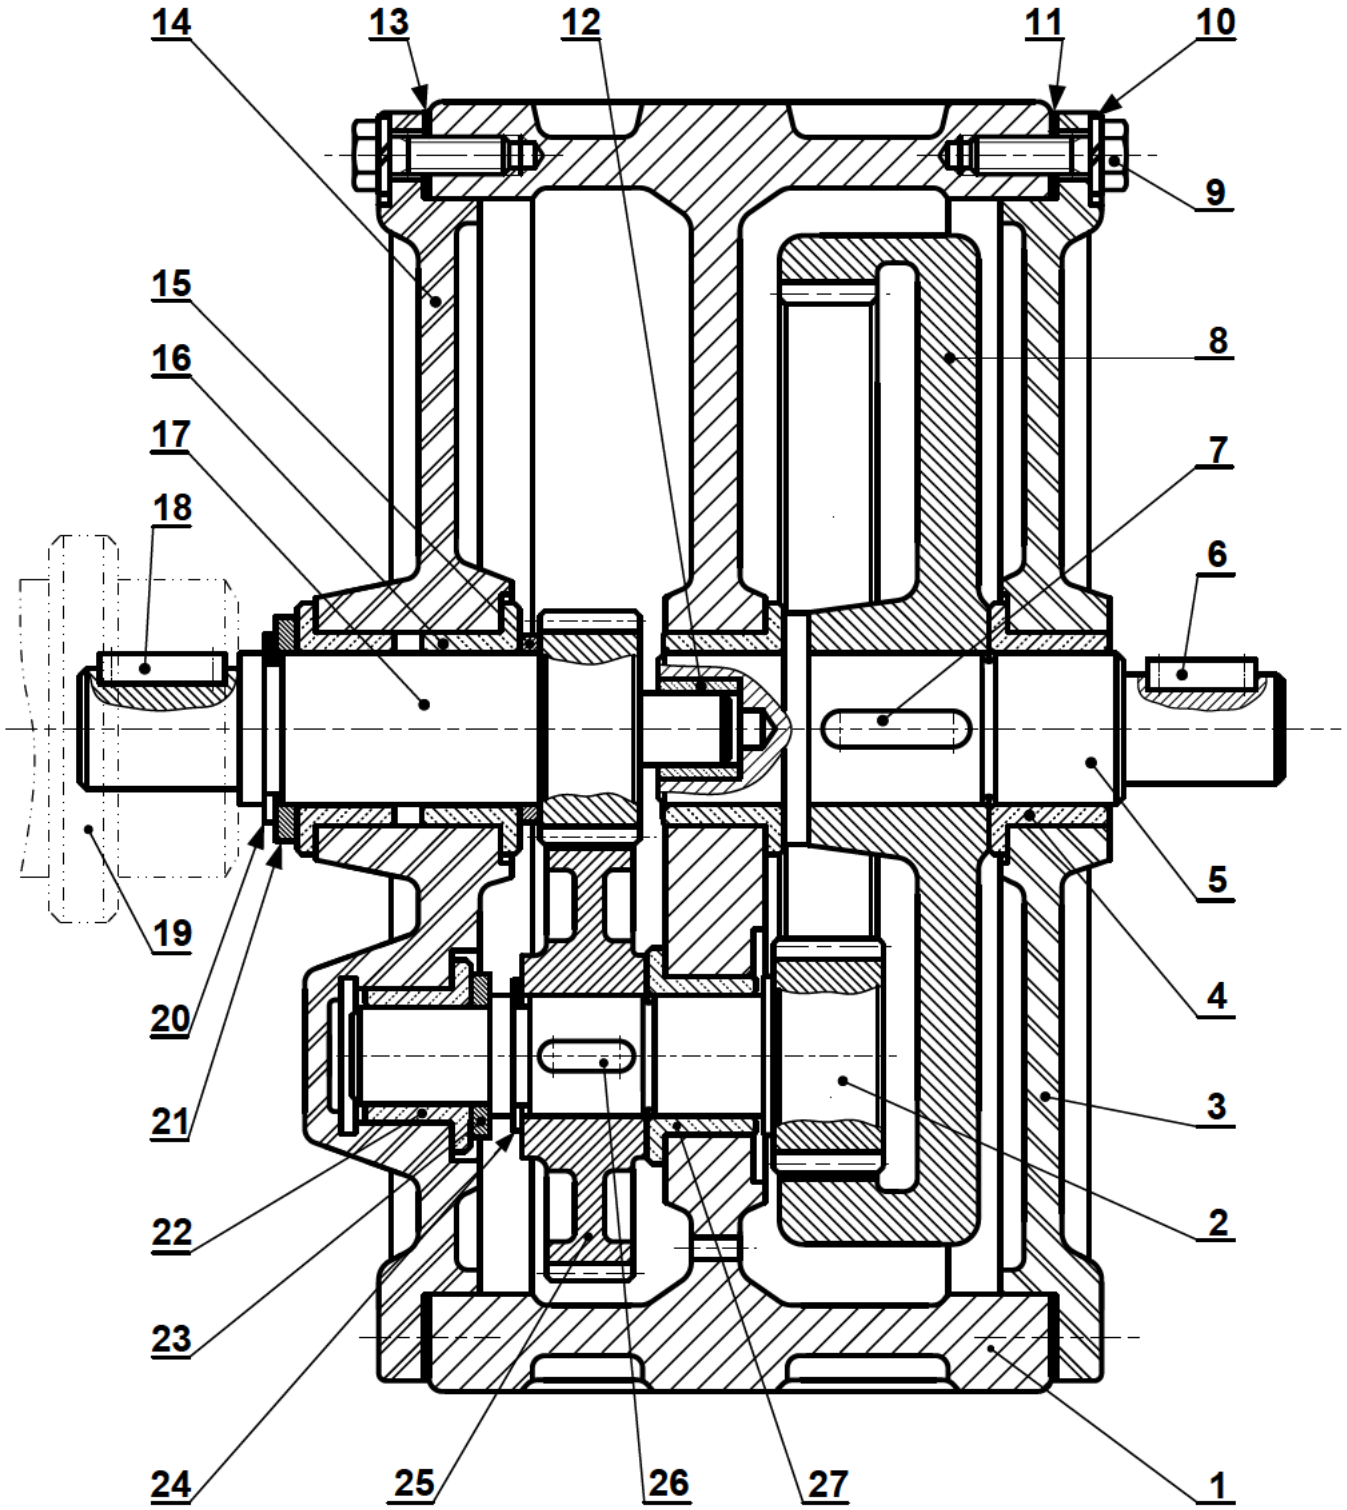

المقياس 4:5

مخفض السرعة


29	.....	.....	.....	
28	.....	.....	.....	
27	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
26	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
25	1	عجلة مسننة أسطوانية ذات أسنان قائمة	35CrMo6	
24	1	حلقة مرنة للأعمدة	C60	تجارة
23	1	جلبة ضبط	S235	تجارة
22	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
21	1	جلبة ضبط	S235	تجارة
20	1	حلقة مرنة للأعمدة	C60	تجارة
19	1	جهاز وصل الحركة الدورانية		تجارة
18	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
17	1	عمود ترس أسطواني ذو سن قائم	C35	
16	2	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
15	1	جلبة ضبط	S235	
14	1	غطاء حامل	AlSi13	
13	1	فاصل كتامة وسندات الضبط		تجارة
12	1	وسادة اسطوانية	Cu Sn 9 P	
11	1	فاصل كتامة وسندات الضبط		تجارة
10	16	حلقة كبح **W 6**		تجارة
9	16	برغي ذو رأس سداسي **H**		تجارة
8	1	عجلة مسننة أسطوانية داخلية ذات أسنان قائمة	35CrMo6	
7	1	خابور متوازي شكل **A**		تجارة
6	1	خابور متوازي شكل **A**		تجارة
5	1	عمود الخروج	C35	
4	2	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
3	1	غطاء حامل	AlSi13	
2	1	عمود ترس أسطواني ذو سن قائم	C35	
1	1	هيكل	EN-GJL-250	
رقم	عدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
المقياس:4:5		**مخفض سرعة**		

ملف الموارد


مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري





d	D	B	r
15	32	9	0,3
17	35	10	0,3
20	42	12	0,6
25	47	12	0,6

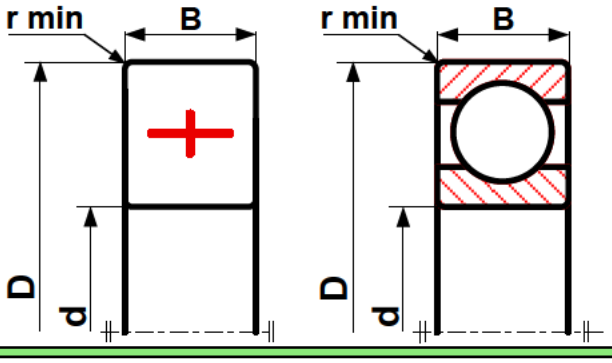

خابور متوازي شكل A

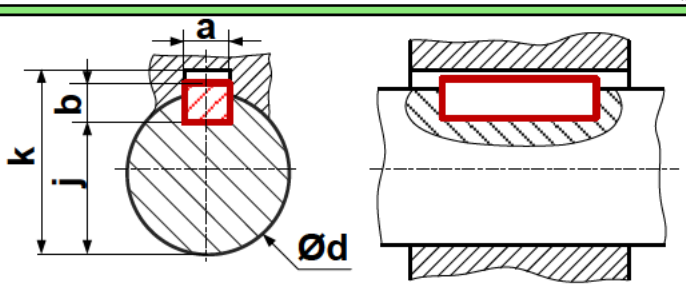







d	a	b	j	k
10 الى 12	4	4	d-2,5	d+1,8
12 الى 17	5	5	d-3	d+2,3
17 الى 22	6	6	d-3,5	d+2,8

حلقة مرنة للأعمدة






d	e	c	f	g	k
15	1	23,2	1,1	14,3	1,05
17	1	25,6	1,1	16,2	1,2
20	1,2	29	1,3	19	1,5


حلقة استناد مسطحة





d	t	D
10	2	18
12	2	20
16	3	30
20	3	36

أدوات القطع

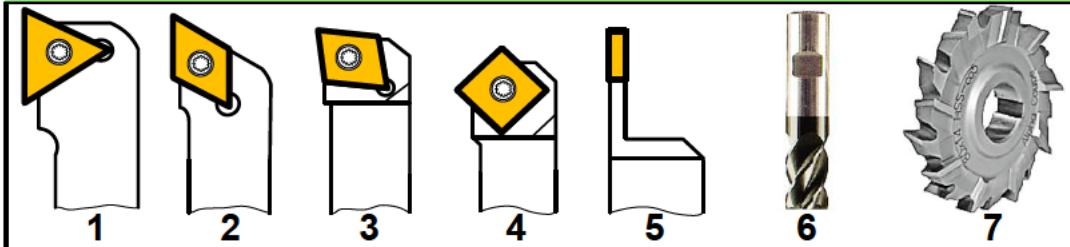

بعض الانحرافات

$10H7 = 10^{+0,015}_{0}$ $10f6 = 10^{-0,013}_{-0,022}$	$20H7 = 20^{+0,021}_{0}$ $20g6 = 20^{-0,007}_{-0,020}$	$25H7 = 20^{+0,021}_{0}$ $25f6 = 20^{-0,020}_{-0,033}$
$5N9 = 5^{0}_{-0,030}$ $5h9 = 5^{0}_{-0,030}$	$16H7 = 16^{+0,018}_{0}$ $16p6 = 16^{+0,029}_{+0,018}$	$32H7 = 32^{+0,025}_{0}$ $32p6 = 32^{+0,042}_{+0,026}$


$39h9 = 39^{0}_{-0,062}$

II- ملف الأجوبة


1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.


1- أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية **(A-0)** للنظام الآلي

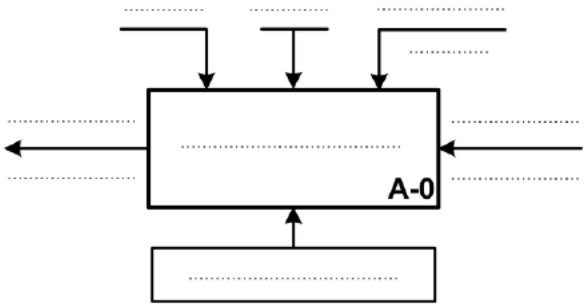

2- أكمل مخطط الوظائف التقنية **(FAST)** الجزئي الخاص بالوظيفة **Ft1** التي تمثل نقل الحركة بين العمود **(17)** والعمود **(5)**:

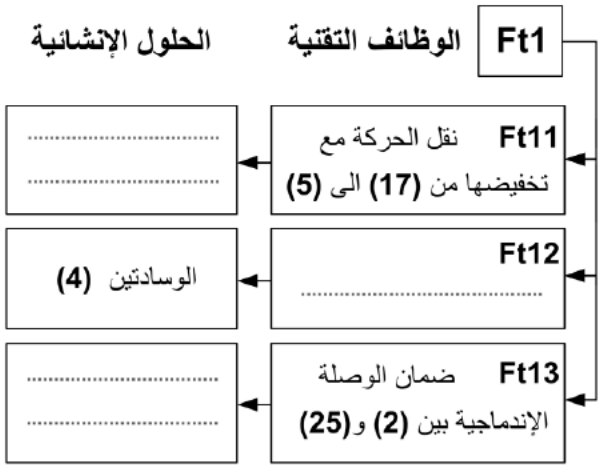


3- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:

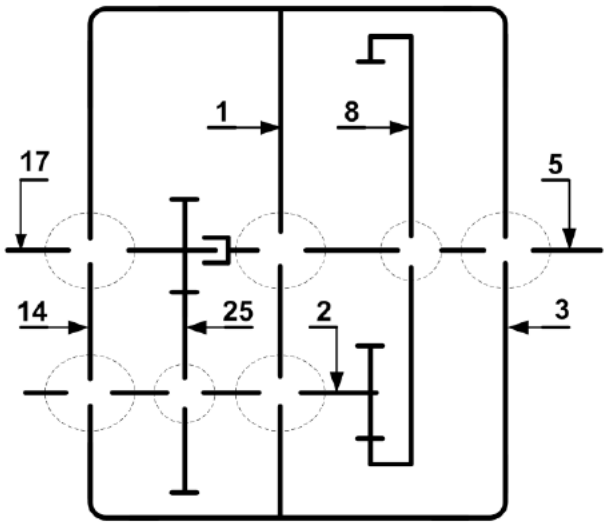

4- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعد الشرط **JA.**

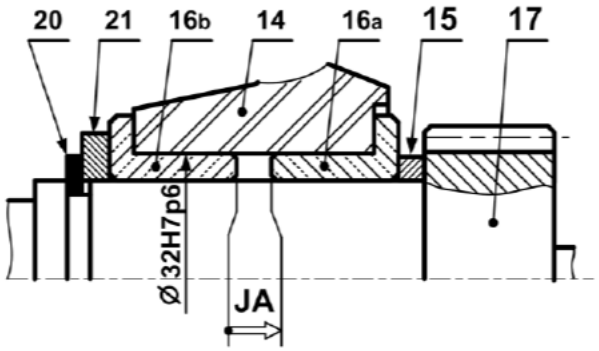

2.4- التوافق بين الوسادة **(16)** والغطاء الحامل **(14)** هو: Ø32H7p6

$Ø32p6 = Ø32^{+0.042}_{+0.026}$, $Ø32H7 = Ø32^{+0.025}_{0}$

- احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى.

JA_{maxi} = ...

JA_{mini} = ...

- أستنتج نوع هذا التوافق: .....

5- تعيين المواد:

صنعت الوسادة **(22)** من المادة: **CuSn9P**

1.5- اشرح تعيين هذه المادة.

.....

.....

.....

.....

.....

2.5- برر سبب اختيار هذه المادة.

.....

.....

6- دراسة عناصر النقل :

1.6- أكمل جدول مميزات المتسننات{(17) -(25)}، {(2)- (8)}.

a	d_a	d_f	d	Z	m	
54				24	1.5	(17)
						(25)
				18	2	(2)
			144			(8)

العلاقات:

.....

.....

.....

2.6 - احسب نسبة النقل الإجمالية r_g للمخفض.

r_g = ...

.....

3.6 - أحسب سرعة الخروج N_5

N_5 = ...

.....

7- دراسة مقاومة المواد:

نفرض ان عمود الخروج **(5)** عبارة عن عارضة أفقية ذات مقطع دائري منتظم، مرتكزة على السندين **A** و **C** تعمل تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود الآتية:

$$\|\overrightarrow{F_B}\| = 525N, \|\overrightarrow{F_D}\| = 175N$$

$$\|\overrightarrow{R_A}\| = 175N \quad , \|\overrightarrow{R_C}\| = 525N$$

1.7- احسب الجهود القاطعة.

.....

.....

.....

.....

.....

2.7- احسب عزوم الانحناء.

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

3.7- ارسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء.


سلم الجهود القاطعة: 10 mm ⟶ 100 N

سلم عزوم الانحناء: 10 mm ⟶ 2000 N.mm

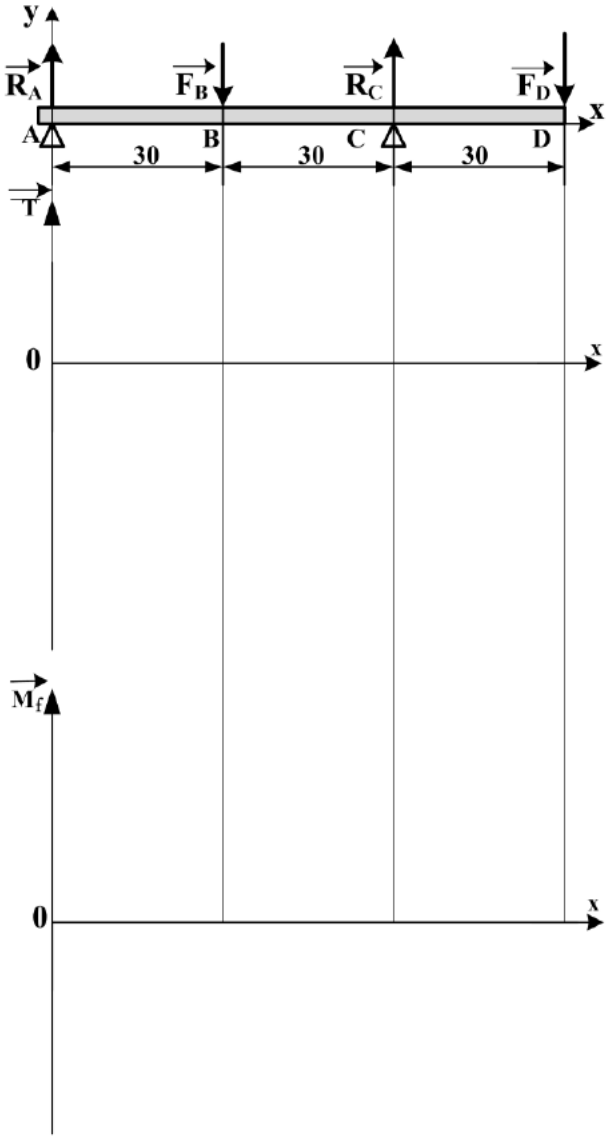


ب – تحليل بنيوي:

– دراسة تصميمية جزئية بمقياس 3:2.

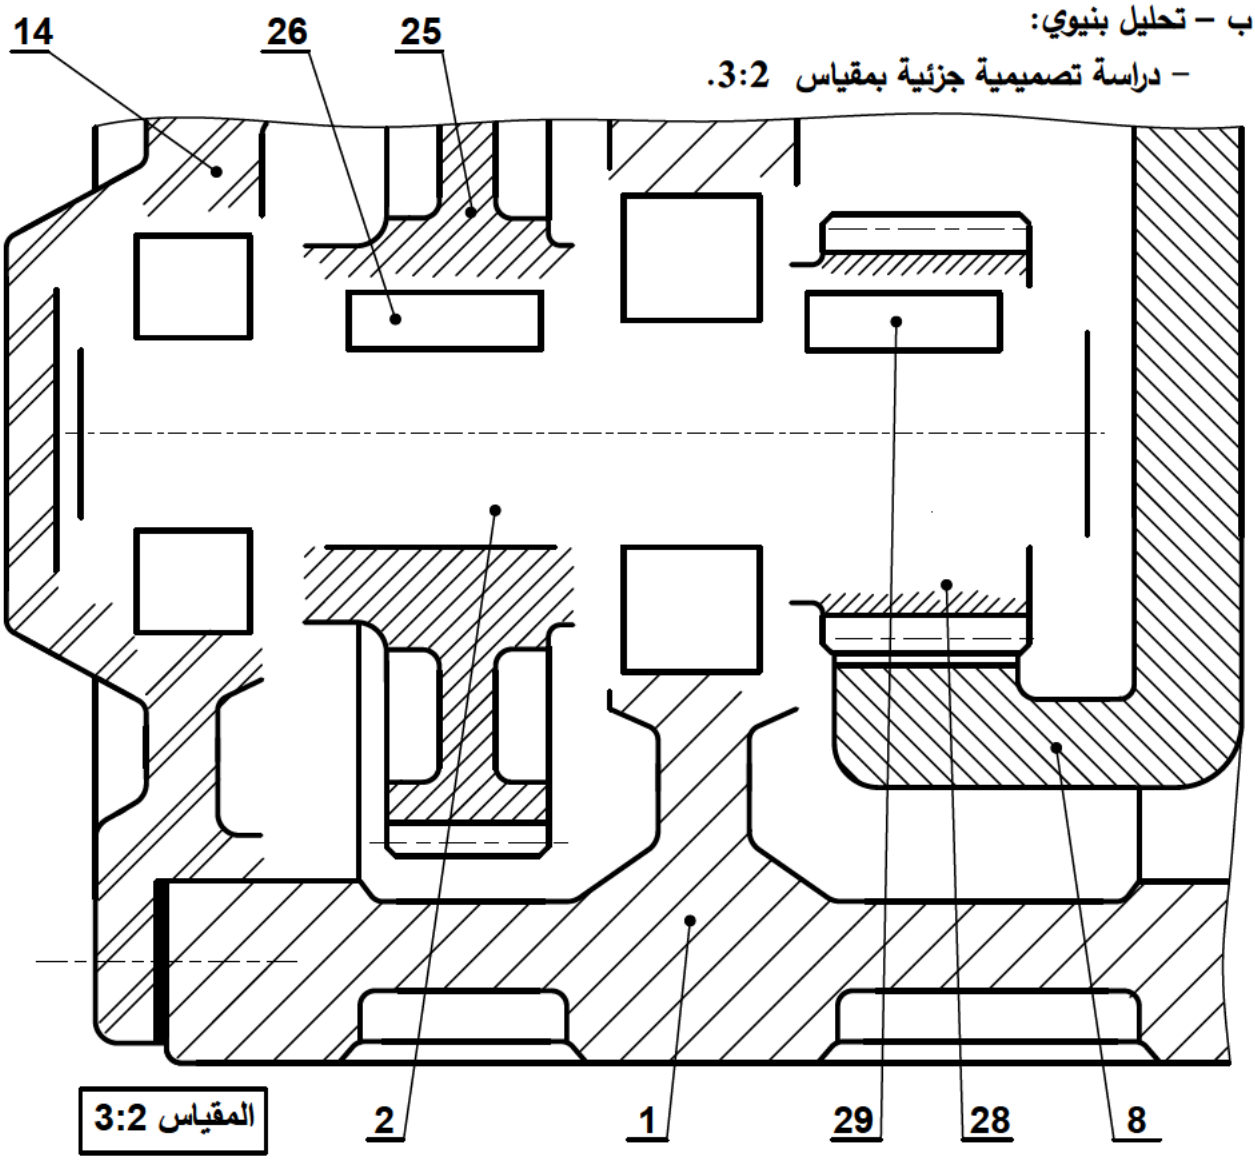


– دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (5) بمقياس 1:1.

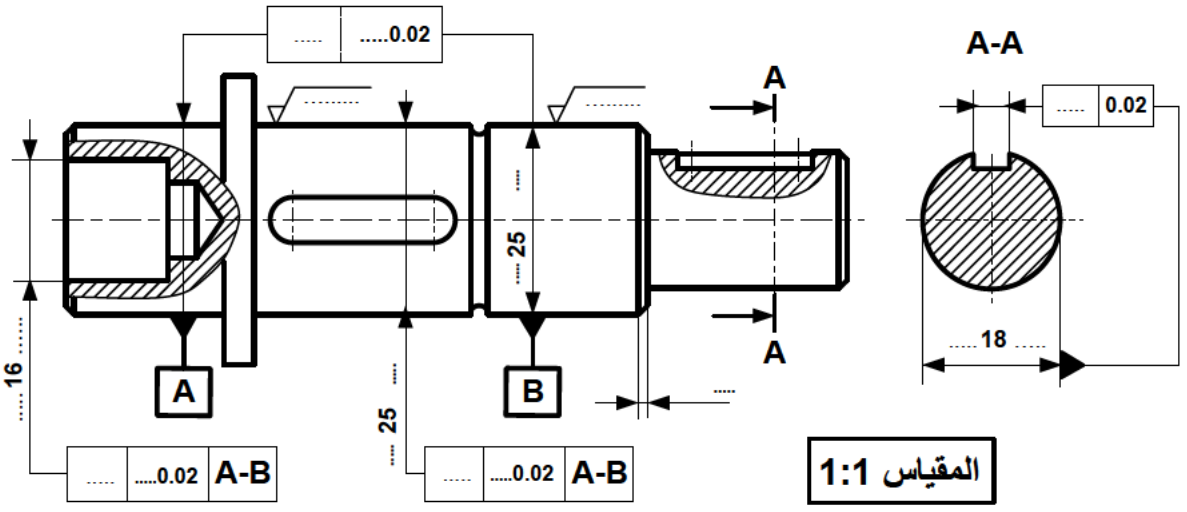

5-2. دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ- تكنولوجية وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة لعمود الدخول **(17)** المصنوع من المادة **C35** في ورشة الهندسة الميكانيكية بوتيرة تصنيع **500** قطعة سنويا لمدة **5** سنة.

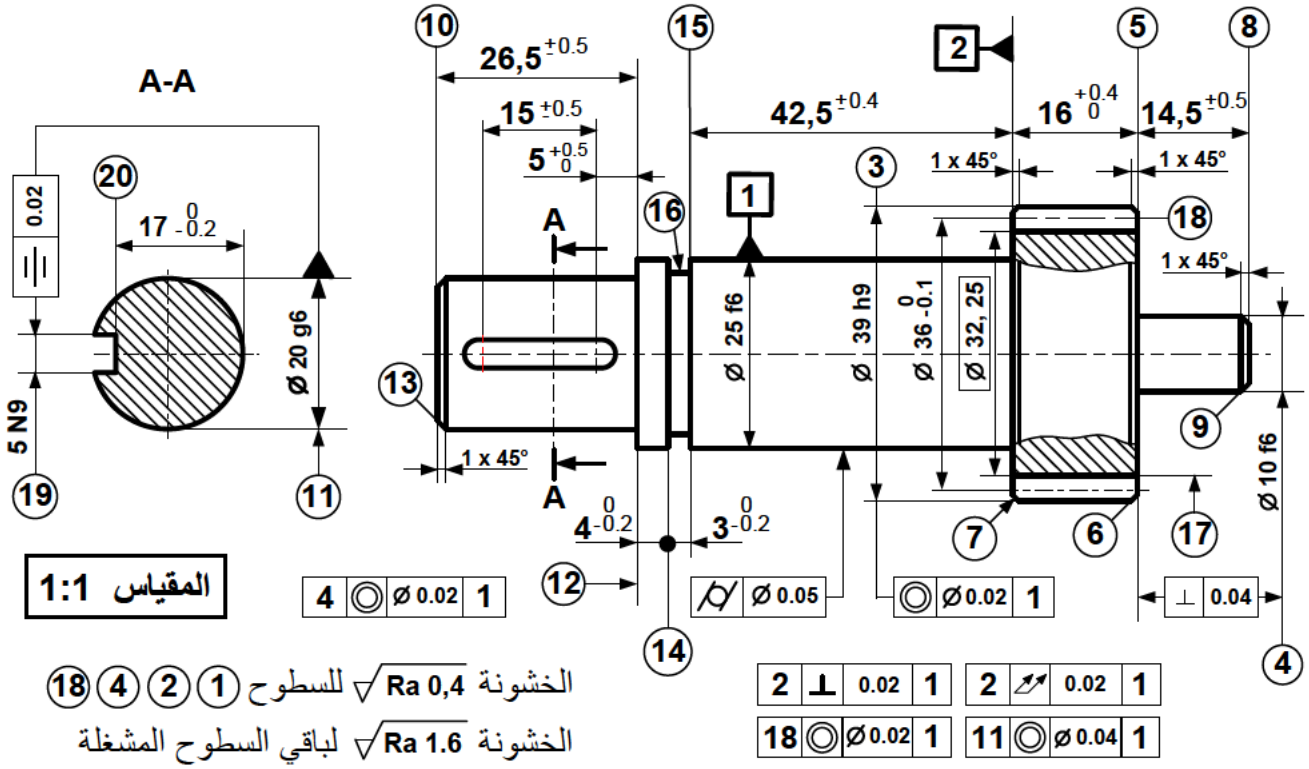


1- اعتمادا على الرسم التعريفي أعلاه ومستعينا بملف الموارد، أتمم الجدول الآتي بذكر اسم العملية، اسم آلة التشغيل ورقم أداة القطع المناسبة لإنجاز السطوح المرقمة.

رقم السطوح	اسم العملية	رقم أداة القطع	اسم آلة التشغيل
{(11)- (12)}			
{(14) - (15) - (16)}			
(8)			
(9)			
{(19)- (20)}			

2- ما هو أسلوب الحصول على خام العمود الترس **(17)**؟ ....

3- ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة الأبعاد الوظيفية التالية:

- قطر سطح **(11)**: **Ø20 g6** ....
- البعد بين السطح**(5)** والسطح **(8)**: $14.5^{\pm 0.5}$ ....

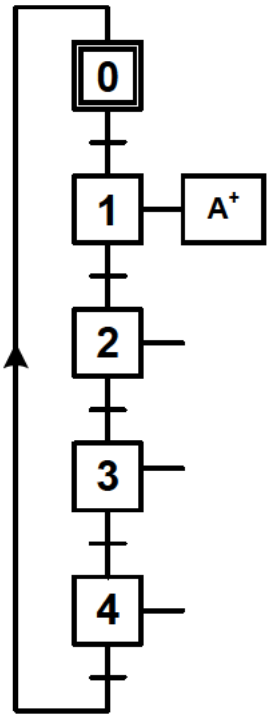


ب – دراسة الآليات:

ب . 1-على الشكل الآتي، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والإنتقالات (GRAFCET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بالطي والتشكيل.

ب . 2- بعد دراسة نظام النزع والتحويل المبرمج بالمنطق التوفيقي حسب شروط السير المذكورة في الصفحة (21/1) و(21/2)، تم استخراج المعادلة المنطقية للتحكم في الدافعة (**D**) كالتالي: $\mathbf{D = a_0.b_0.c_0.e}$

- اعتمادا على المعادلة المذكورة أعلاه ، أكمل الرسم التخطيطي للتكبيل الهوائي الخاص بالتحكم في الدافعة (**D**) :

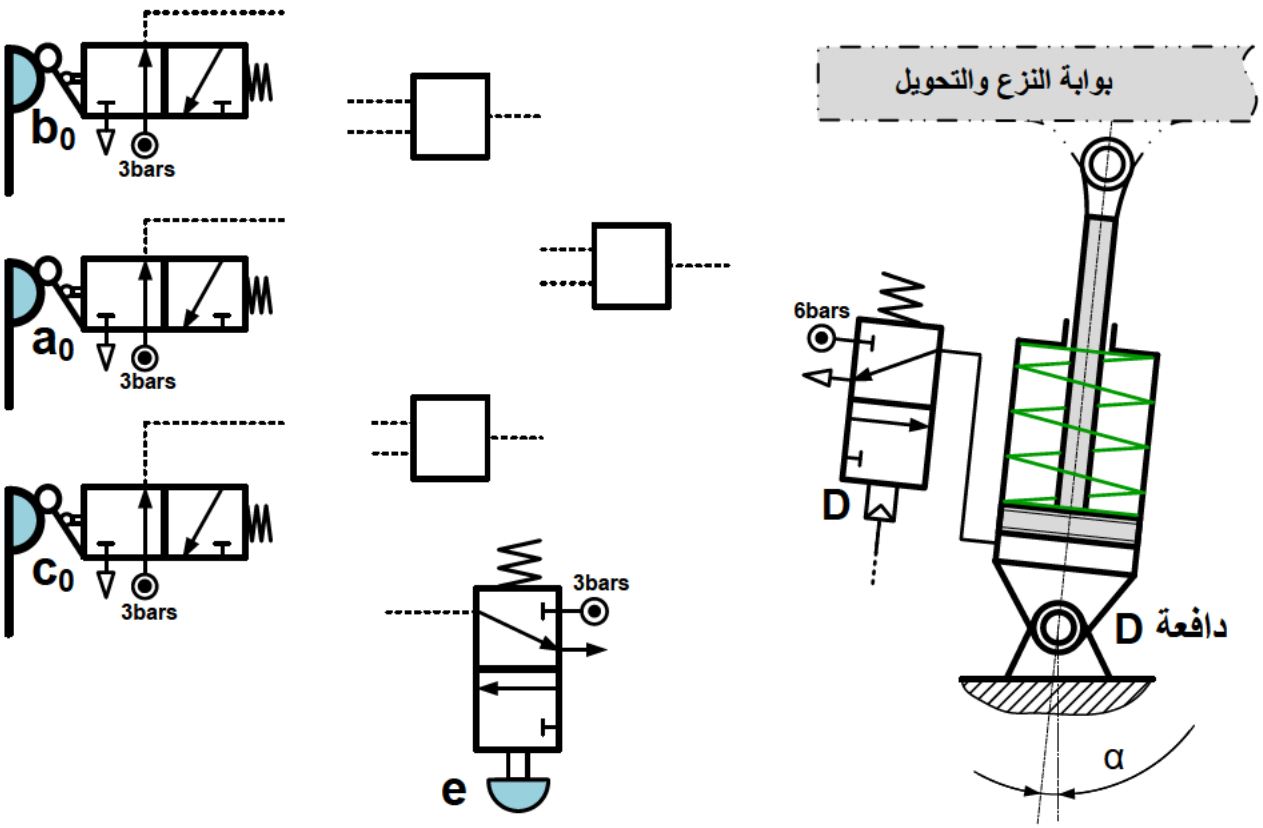

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

نظام آلي لتخريم ومعالجة القطع

يحتوي الموضوع على ملفين (02):

I- ملف تقني - صفحات: (21/12، 21/13، 21/14، 21/15، 21/16)

II- ملف الأجوبة – صفحات: (21/17، 21/18، 21/19، 21/20، 21/21).

ملاحظة:

- لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكل صفحاته (21/17، 21/18، 21/19، 21/20، 21/21).

I. الملـف التقنـي

1- وصف وتقديم عام للنظام:

يسمح النّظام الممثل في الشكل **1** (صفحة 21/13) بالتخريم والمعالجة الحرارية السطحية للقطع لمقاومة الصدأ وتتم هذه العملية كما يلي:

عند الكشف على وجود القطعة على البساط المتحرك بواسطة الملتقط **(p)** يضغط العامل على زر انطلاق الدورة **(Dcy)** فتبدأ العملية كالتالي:

- إقلاع المحرك الكهربائي **Mt** لتمرير القطعة عبر الفرن الكهربائي بغرض تسخينها ثم تحويلها إلى منصب التخريم.
- الضغط على الملتقط **(s)** يؤدي إلى توقف المحرك الكهربائي **Mt** وخروج ساق الدافعة **(A)** لتحويل القطعة نحو آلة التخريم وتثبيتها في نفس الوقت.
- الضغط على الملتقط **(a_1)** يؤدي إلى خروج ساق الدافعة **(B)** لتخريم القطعة.
- الضغط على الملتقط **(b_1)** يؤدي إلى دخول ساقا الدافعتين **(A)** و **(B)**.
- الضغط على الملتقطين **(a_0)** و **(b_0)** يؤدي إلى خروج ساق الدافعة **(C)** لتحويل القطعة إلى حوض المعالجة الذي يحتوي على الزيت (تبريد القطعة).
- الضغط على الملتقط **(c_1)** يؤدي إلى دخول ساق الدافعة **(C)**.
- وتنتهي الدورة عند الضغط على الملتقط **(c_0)**.

ملاحظات:

* البساط مصنوع من صفائح معدنية متمفصلة عند بعضها البعض ومحمية بطبقة مقاومة للحرارة.
* البساط ينتقل بسرعة مضبوطة لضمان التسخين الجيد للقطعة عند مرورها داخل الفرن.
* الجزء الخاص بالمحرك الكهربائي والمُلامِسْ الكهرومغناطيسي **KM** غير معنيان بالدراسة.
* الدافعات **(A)**، **(B)**، **(C)** مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
* الأزرار الضاغطة **(p)**، **(Dcy)** والملتقطات **(a_0، a_1، b_0، b_1، c_0، c_1، s)** موزعات هوائية **3/2NF** أحادية الاستقرار.

2- المنتج محل الدراسة:

نقترح دراسة المخفّض (الصفحة 21/14) المستعمل في نقل الحركة الدّورانية من المحرك الكهربائي إلى البساط.

3- سير الجهاز: تنقل الحركة الدّورانية من العمود المحرك **(1)** إلى عمود الخروج **(24)** بواسطة مجموعة متسننات أسطوانية ذات اسنان قائمة **{(1-8) (8'-14)}** ومتسنن مخروطي ذو سن قائم **(15-19)**.

4- معطيات تقنية:

* استطاعة المحرك **Pm =2,2 kw** ، سرعة دوران المحرك $N_m = N_1 = 1500$ tr/mn
* المردود الكلي: $\eta = 0,9$
* نسب النقل : $r_{(1-8)} = \frac{2}{5}$; $r_{(8'-14)} = \frac{3}{5}$

5- العمل المطلوب:

1.5- دراسة الإنشاء: (14نقطة)

أ- **تحليل وظيفي وتكنولوجي:** أجب مباشرة على الصفحتين 21/17 و21/18.


ب- **تحليل بنيوي:**


* **دراسة تصميمية جزئية:** أجب مباشرة على الصفحة 21/19.
* **دراسة تعريفية جزئية:** أجب مباشرة على الصفحة 21/19.

2.5- دراسة التحضير: (06 نقاط)

أ- **تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:** أجب مباشرة على الصفحتين 21/20 و21/21.

ب- **آليات:** أجب مباشرة على الصفحة 21/21.

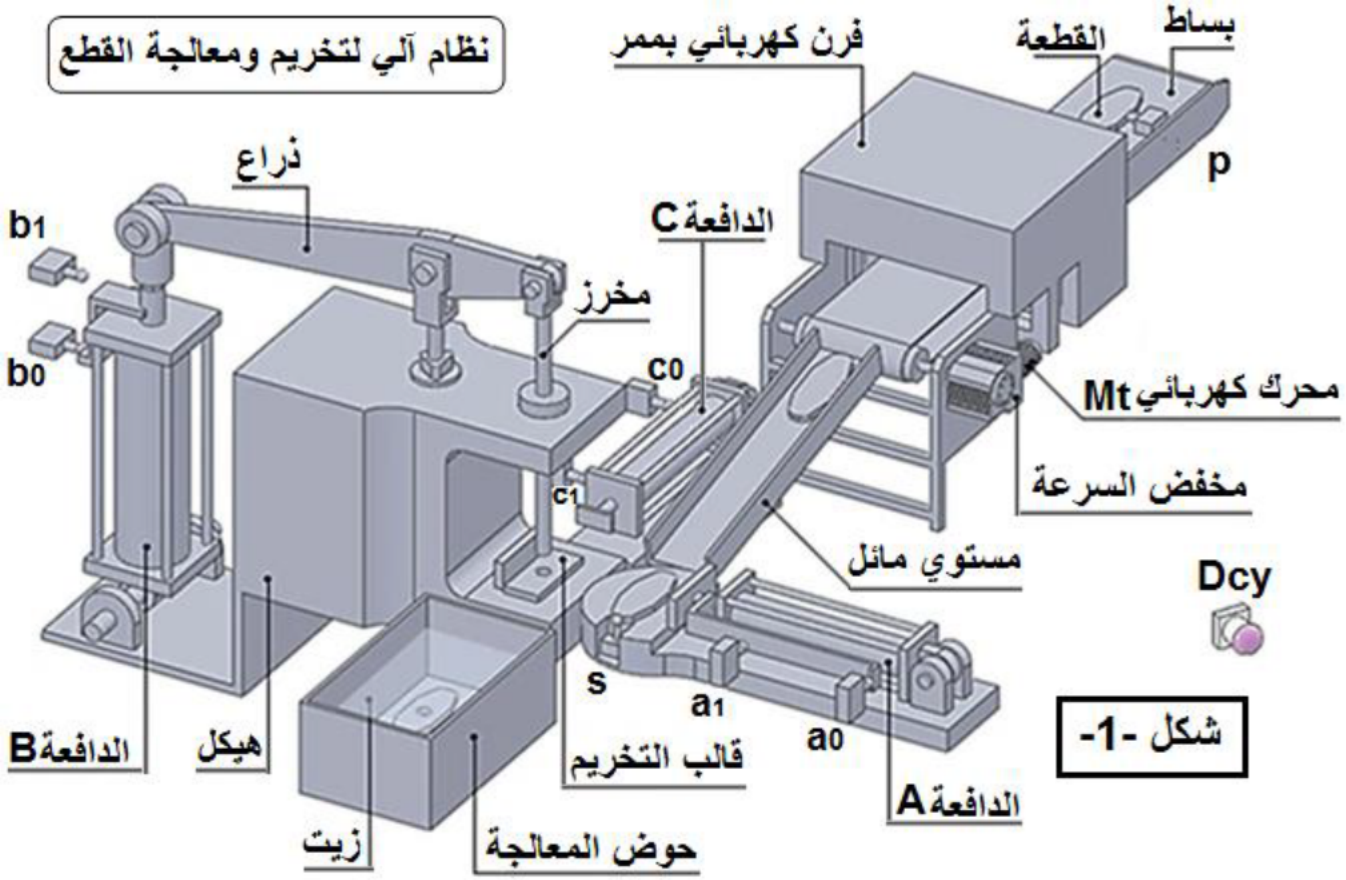

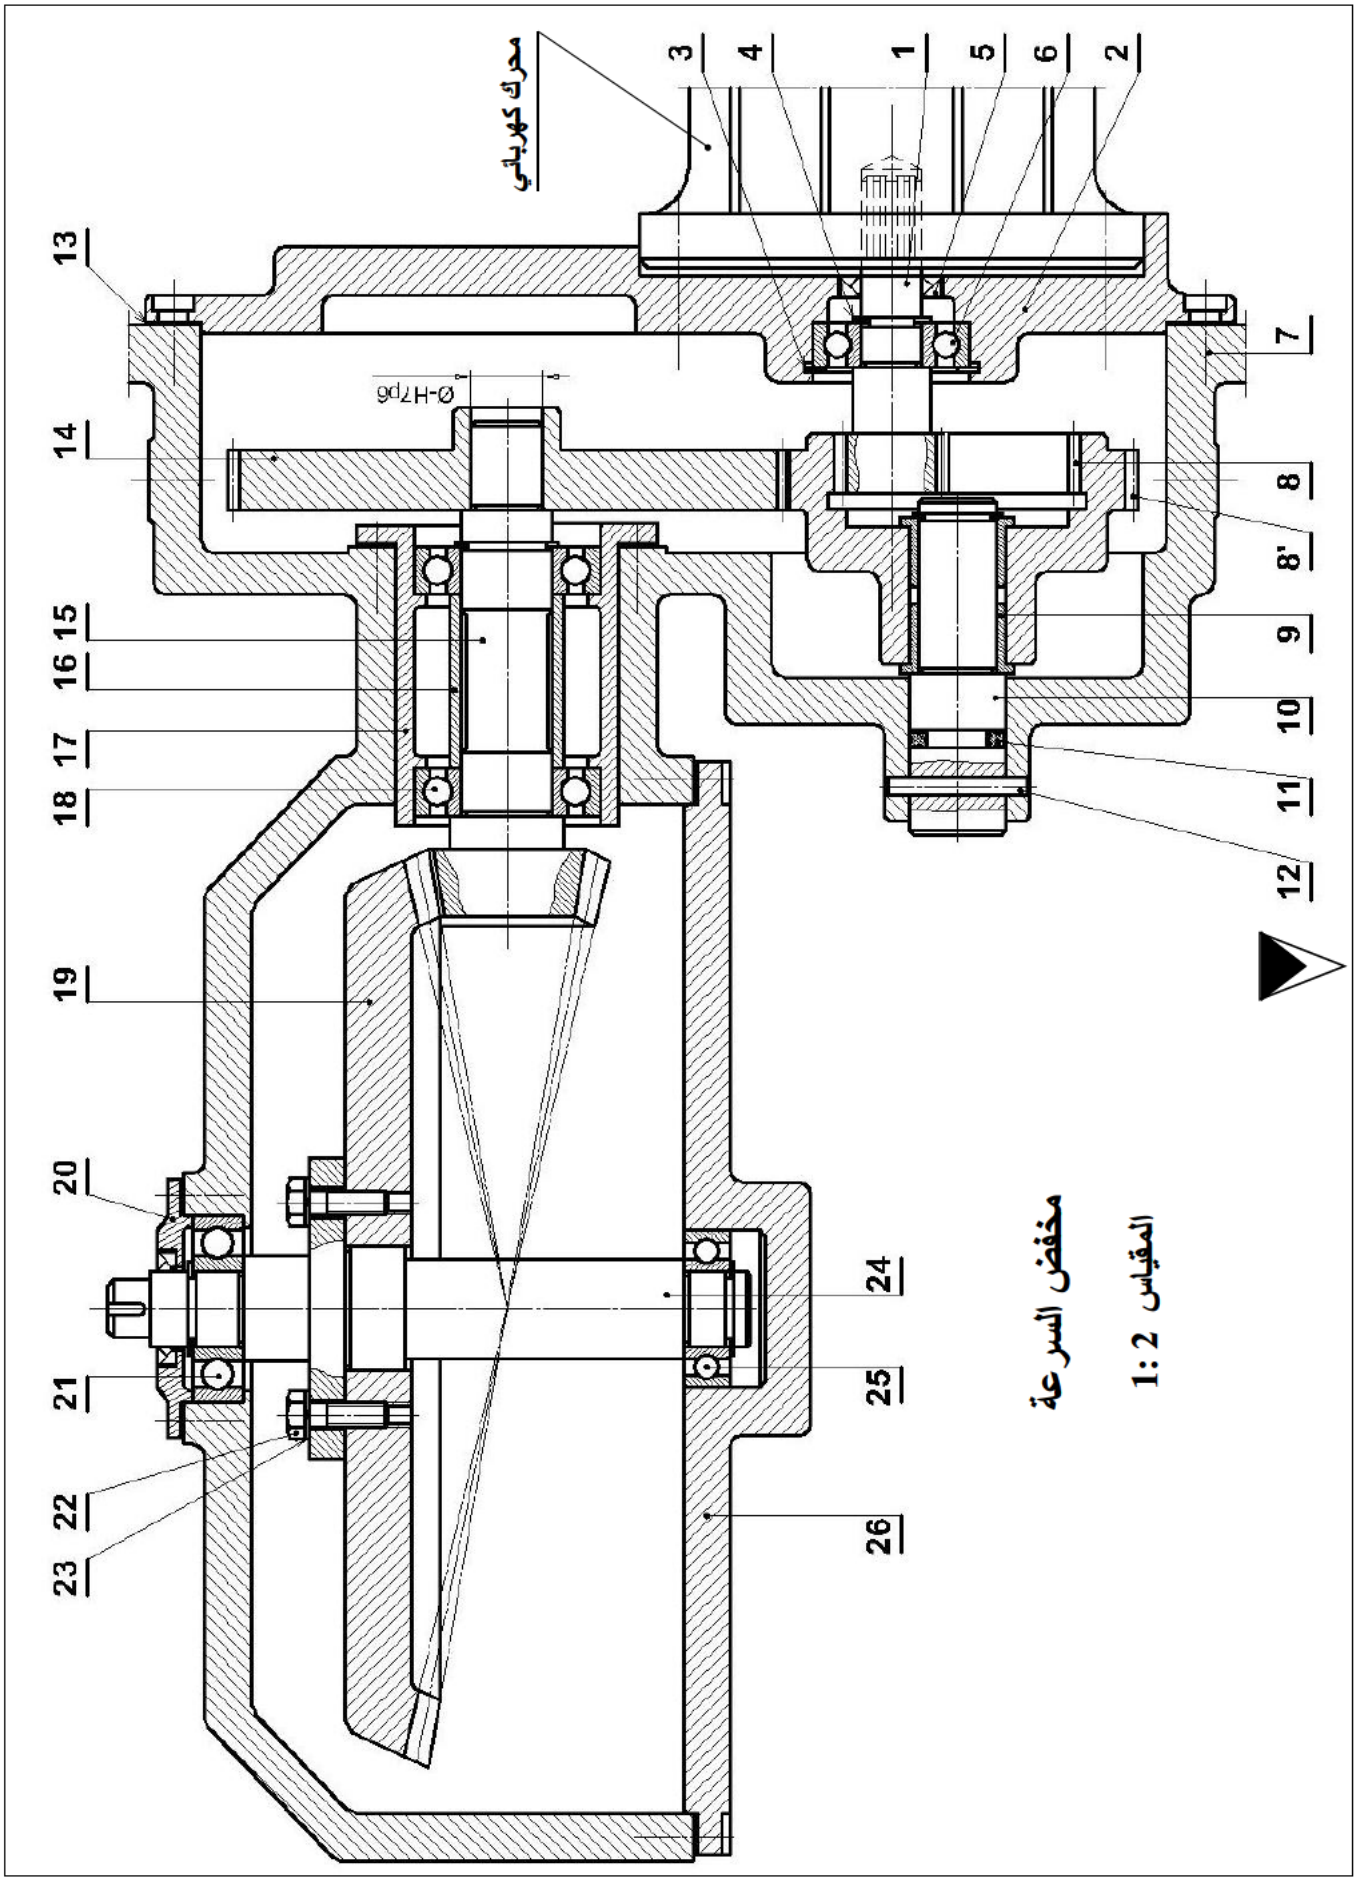
محرك كهربائي
مخفض السرعة
المقياس 1: 2

الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
26	1	غطاء	EN-GJL-250	
25	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	100 Cr 6	تجارة
24	1	عمود الخروج	31 Cr Mo 12	
23	4	حلقة كبحW	C 60	تجارة
22	4	برغيH	S 235	تجارة
21	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	100 Cr 6	تجارة
20	1	غطاء	EN-GJL-250	
19	1	عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة	31 Cr Mo 12	
18	2	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	100 Cr 6	تجارة
17	1	علبة	GC 40	
16	1	لجاف	S 235	
15	1	عمود مسنن ذو سن قائم	31 Cr Mo 12	
14	1	عجلة أسطوانية مسننة ذات أسنان قائمة	31 Cr Mo 12	
13	1	صفائح للضبط والكتامة	S 235	
12	1	مرزة أسطوانية	C 45	تجارة
11	1	فاصل ذو أربعة فصوص	-	
10	1	محور	31 Cr Mo 12	
9	2	وسادة بسند	Cu Sn 9 P	
8	1	عجلة أسطوانية مسننة داخليا وخارجيا ذات أسنان قائمة	31 Cr Mo 12	
7	1	هيكل	EN-GJL-250	
6	1	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	100 Cr 6	تجارة
5	1	فاصل كتامة ذو شفتين	-	تجارة
4	1	حلقة مرنة للأعمدة	C 60	تجارة
3	1	حلقة مرنة للأجواف	C 60	تجارة
2	1	غطاء	EN-GJL-250	
1	1	عمود ترس محرك أسطواني ذو سن قائم	31 Cr Mo 12	


اللغة Ar		محرك - مخفض	المقياس 1:2
00			


ملف الموارد

مدحرجة ذات دحاريج مخروطية





d	D	B	r
20	42	15	0,6
20	52	16,25	1,5
25	47	15	0,6






خابور متوازي شكل A

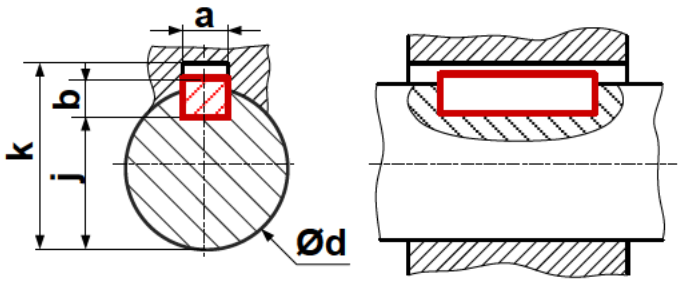


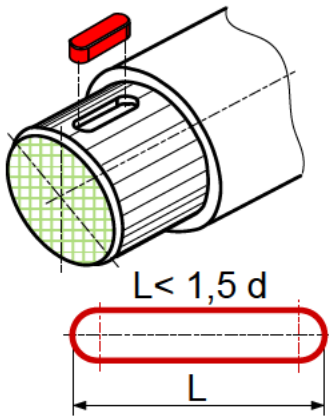

d	a	b	j	k
17 الى 22	6	6	d - 3,5	d+2,8
22 الى 30	8	7	d - 4	d+3,3
30 الى 38	10	8	d - 5	d+3,3


فاصل كتامة ذو شفتين طراز AS

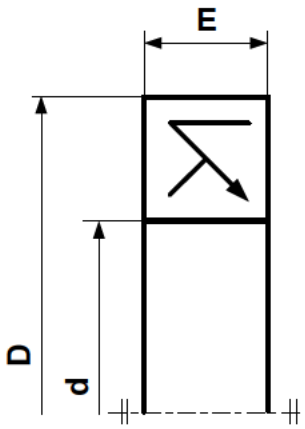

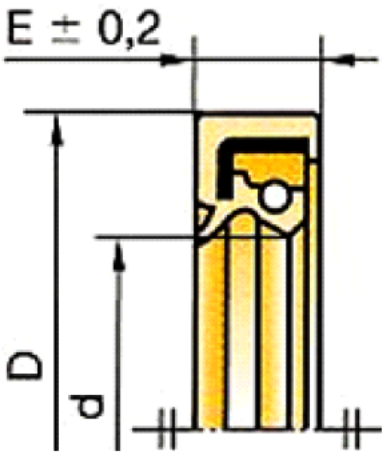

d	D	E
20	30	7
	32	
	35	
	40	
	47	

أدوات القطع

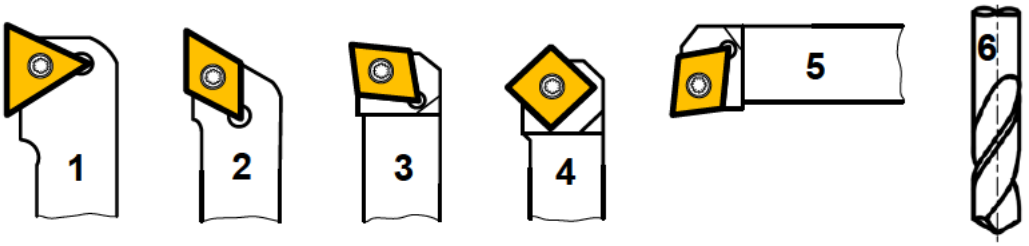


II. ملف الأجوبة

1.5- دراسة الإنشاء:

أ – التّحليل الوظيفي والتّكنولوجي:

1- أتمم المخطط الوظيفي للعلبة (A–0) للنظام الآلي.

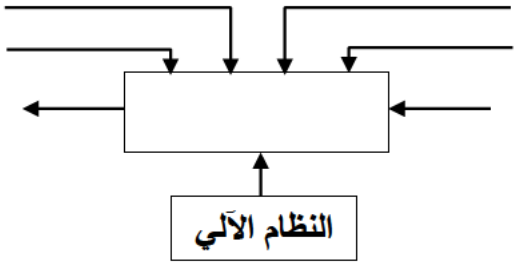


2- مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 21/14)، أتمم المخطط (FAST) للوظيفة التقنية FT نقل الحركة من المحرك إلى البساط.

FT	نقل الحركة من المحرك إلى البساط	
	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية	....
	....	المسننات الأسطوانية (1-8) و (8'-14)
	توجيه العجلة (8) في الدوران	.....
	توجيه العمود (15) في الدوران	....
	....	المسنن المخروطي (15-19)
	توجيه العمود (24) في الدوران	....

3- أكمل جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الوسيلة
(7)/(10)		
(10)/(8)		
(15)/(14)		
(24) /(19)		


4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض مع ترقيم القطع المشار إليها:

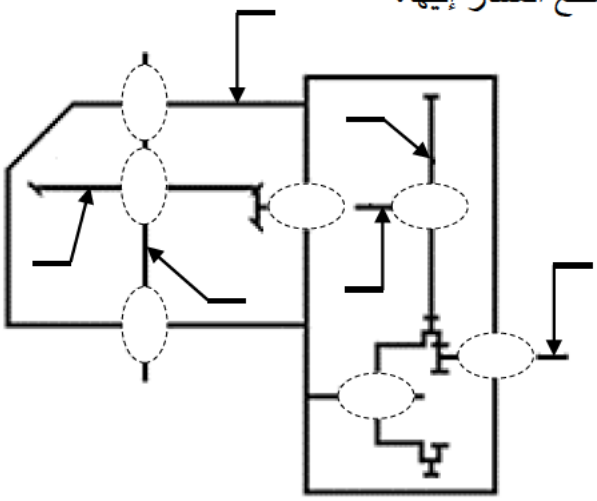


5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5– أكمل جدول التوافقات الخاص بتركيب الوسادات (9) المبينة على الرسم التالي.

	رمز التوافق	نوع التوافق
$Ø_1$		
$Ø_2$		



2.5– أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي **JA**.

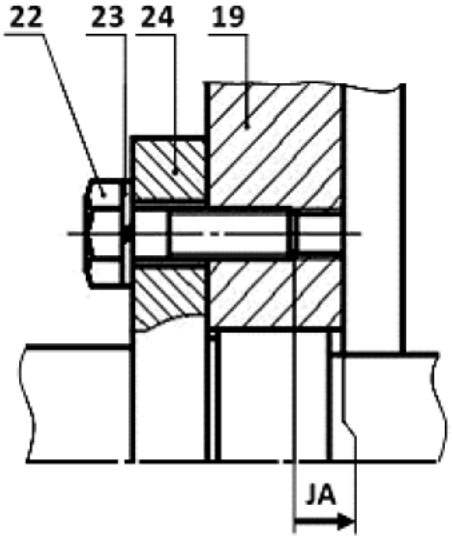

6- دراسة المدحرجات:

هل المدحرجات **(18)** المستعملة في توجيه العمود **(15)** مناسبة؟ برّر.

.....

.....

7- دراسة النقل:

نقل الحركة من العمود **(15)** إلى العمود **(24)** يتم بواسطة المسنن المخروطي **(15-19)**.

أكمل جدول المميزات التالي:

r	δ	d	Z	m	/
			24	2	(15)
			120		(19)

المعادلات:

....

....

8- دراسة مميزات المخفض:

1.8- احسب النسبة الإجمالية للنقل « r_g ».

.....

.....

r_g =.....

2.8- احسب سرعة دوران عمود الخروج **(24)**.

.....

.....

N_{24} =.....

3.8- احسب استطاعة عمود الخروج.

.....

.....

P_s=.....

9- دراسة مقاومة المواد:

1.9- يتم تجميع العجلة **(19)** مع العمود **(24)** بواسطة **4** براغي معرضة للقص تحت تأثير قوة مماسية **T = 9400N** ، وقطر كل برغي **d = 6mm**

أ / ما هو عدد المقاطع المعرضة للقص؟

.....

ب / احسب قيمة الاجهاد المماسي الذي يتعرض له كل برغي.

.....

.....

.....

τ = ...

جـ / تأكد من شرط المقاومة علما أن مقاومة حد المرونة للانزلاق **$Reg= 200N/mm^2$** ومعامل الأمن **s= 2**

.....

.....

.....

2.9- نفرض أن العمود **(15)** ذو مقطع أسطواني مملوء يعمل في ظروف الالتواء، سرعته **N = 360Tr/mn** و ينقل استطاعة **P = 2070W**

أ / احسب المزدوجة المطبقة على هذا العمود.

.....

.....

C = ...

ب / احسب القطر الأدنى لهذا العمود علما أن المقاومة التطبيقية للانزلاق **$Rpg = 40N/mm^2$** ومديول الالتواء $\frac{I_0}{v} = \frac{\pi d^3}{16}$

.....

.....

.....

.....

d = ...

ب – التحليل البنيوي


* **دراسة تصميمية جزئية:** أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/19.

يحتوي المخفض المعني بالدراسة على عدة عيوب ولكن تقتصر عملية التحسين على التّوجيه الدّوراني للعمود **(24)** وتغيير الوصلة الاندماجية للعجلة المخروطية **(19)** مع نفس العمود وذلك بما يلي:

– تعويض المدحرجتين **(21)** و **(25)** بمدحرجتين ذات دحاريج مخروطية.

– تحقيق وصلة اندماجية بين العمود **(24)** والعجلة المخروطية **(19)** بتغيير البراغي**(22)** بحل آخر مناسب.

– ضمان الكتامة الجيدة للجهاز باستعمال فاصل ذو شفتين.

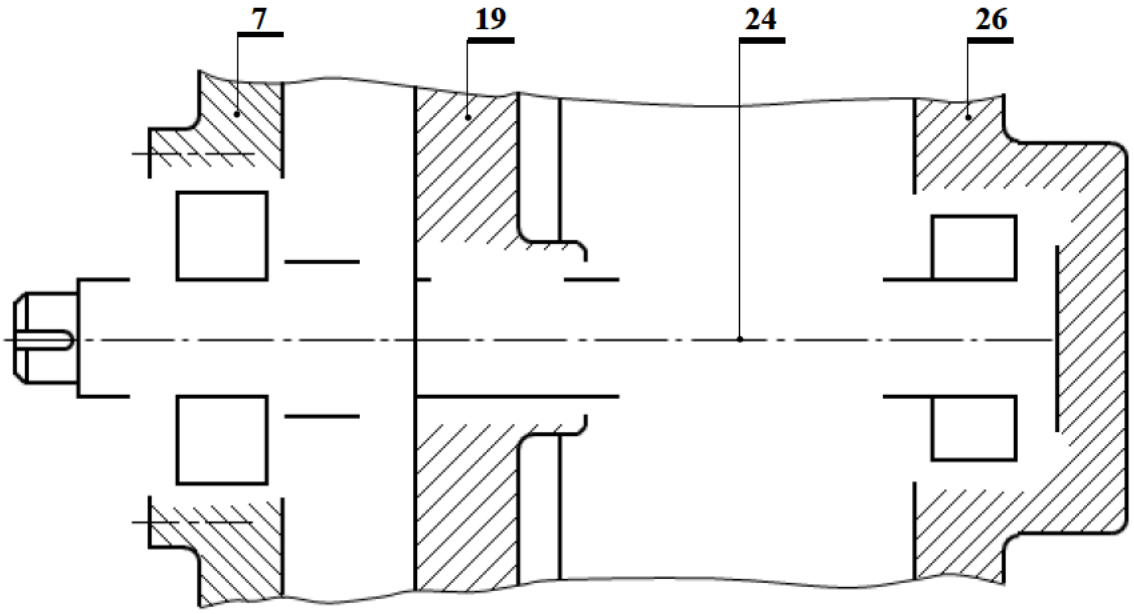


المقياس **3:4**

* **دراسة تعريفية جزئية:** مستعينا بالرّسم التّجميعي (الصفحة 21/14)، أتمم الدّراسة التّعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/19 للمحور **(10)** وذلك بتسجيل:

– قيم الأقطار الوظيفية ورموز السّماحات الهندسية وقيم الخشونة للسّطوح المحدّدة على الرّسم.

– مثّل المقطع الخارجي A–A

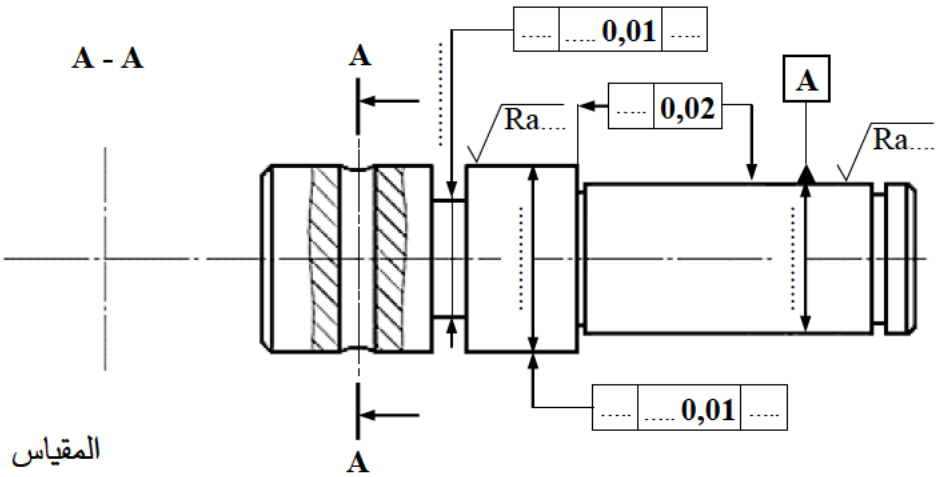


المقياس **1:1**

2.5- دراسة التّحضير

أ – تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع اللاّزمة من حيث الآلات،أدوات القطع والمراقبة للعلبة **(17)** المصنوعة من مادة **GC 40** في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية، وأوتوماتيكية وفق سلسلة تصنيع متوسطة و قابلة للتجديد.

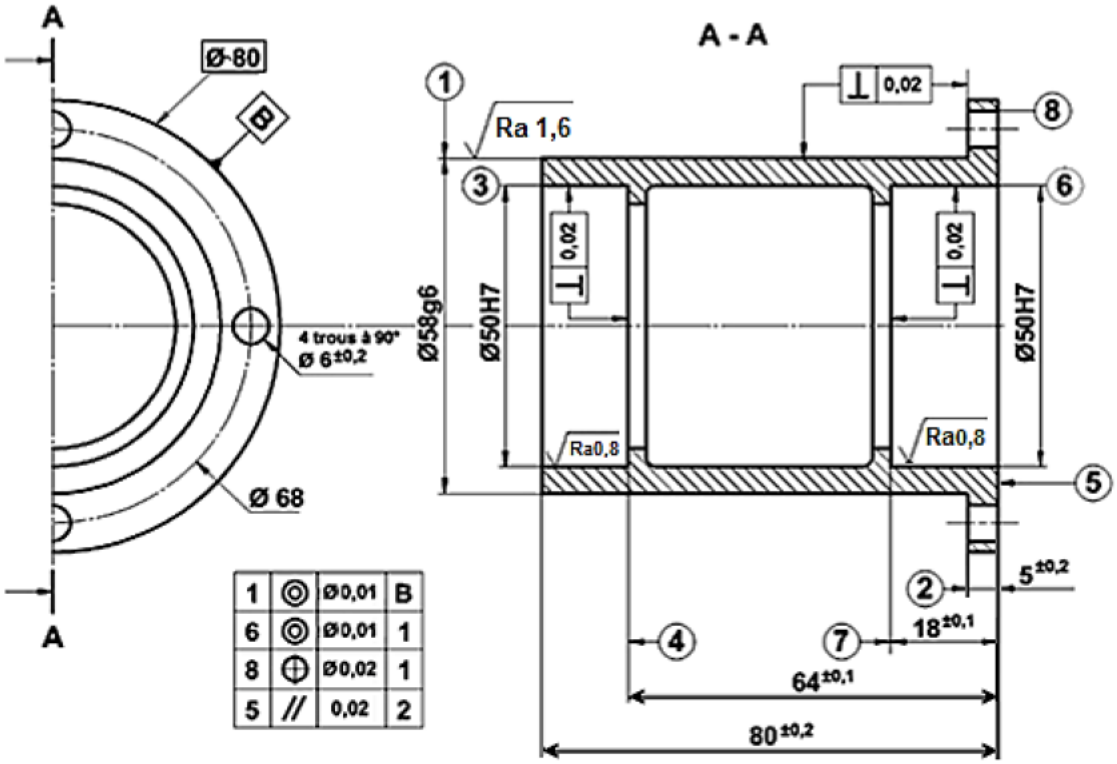

1. اشرح تعيين مادة العلبة **GC 40 (17)**:

GC :..... **40:** .....

2. حدد الأبعاد الخارجية للخام علما أن السمك الإضافي للتشغيل يساوي **2mm**.

Ø = ... , **L** = ... (L: طول العلبة، Ø: قطر العلبة)

3. ما هي طريقة الحصول على خام العلبة.

.....

4. اختر الوحدات والآلات المناسبة لتصنيع العلبة وذلك بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة.

الوحدات:	وحدة الثقب		وحدة التفريز		وحدة الخراطة		
الآلات:	آلة تفريز عمودية **FV**		مخرطة متوازية **TP**		آلة ثقب بعمود **PC**		

5. اختر وسيلة القياس لمراقبة الأبعاد المسجلة داخل الجدول وذلك بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة.


	معيار فكي **CMD**	سدادة معيارية **TLD**	قدم قنوية **PC**
Ø 50H7			
$5^{\pm 0,2}$			

6. أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي:

المواصفة	السطح المرجعي	مجال السماح	اسم المواصفة	نوع المواصفة	
				شكل	وضع وتوجيه
2 | 0,02 | // | 5					
1 | Ø0,01 | ◎ | 6					

ب-آليات:

1. أكمل المخطط الوظيفي للتّحكم في المراحل والانتقالات مستوى 2 **(GRAFCET)** للنّظام الآلي حسب وصف سيره على الصفحة 21/12 والشكل 1 (صفحة 21/13).

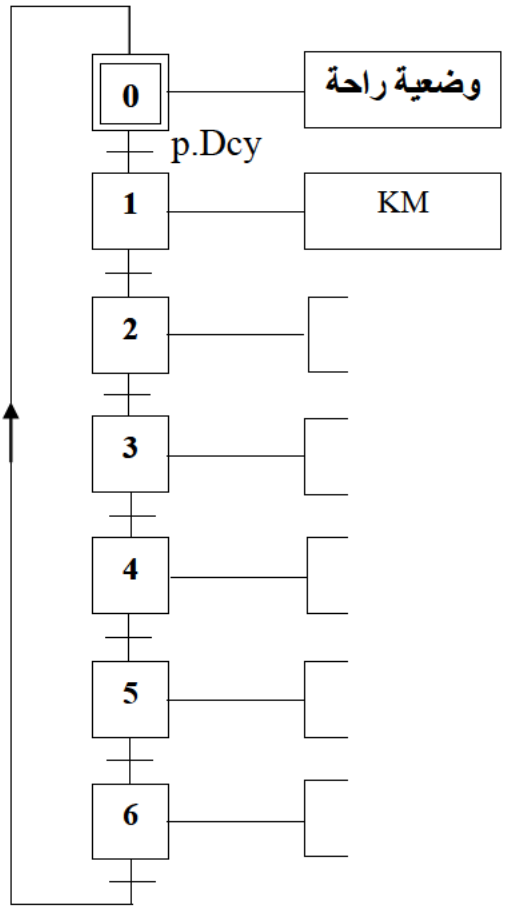


2. يتم تغذية الدّافعات بواسطة موزعات **5/2** ثنائية الاستقرار وبتحكم هوائي.

أ- اشرح معنى الترميز **5/2:**

5: .....

2: .....

ب- أتمم الرّسم التّخطيطي لهذا الموزع ثم اربط هذا الأخير مع الدّافعة مزدوجة المفعول **A.**

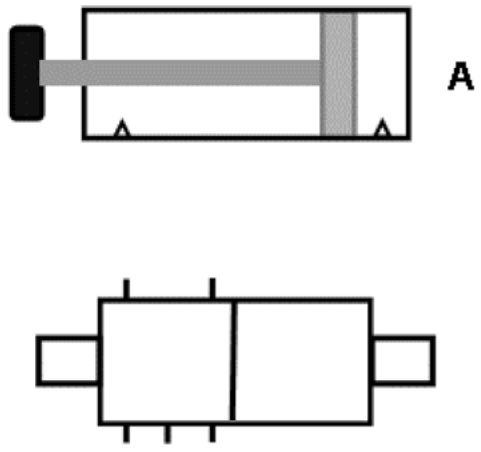

انتهى الموضوع الثاني